RICOH

Aficio

MP C3002/MP C3502

Wielofunkcyjna, cyfrowa drukarka pełnokolorowa

☑ Kopiarka ☑ Drukarka ☑ Faks ☑ Skaner

Aficio™ MP C3002
30 ppm C-b Kolorowe

Aficio™ MP C3502
35 ppm C-b Kolorowe

Idealny partner dla zapracowanego biura

Urządzenia MP C3002/MP C3502 są idealnymi partnerami do pracy w biurze: inteligentne urządzenia wielofunkcyjne, które dopasowują się do tego, czego użytkownik potrzebuje. W trzech słowach: wydajne, pracowite i wszechstronne. Przyjazny dla użytkownika ekran oszczędza czas i wysiłek. Oferuje wiele przydatnych funkcji pomagających w obiegu dokumentów a także w połączeniu pomiędzy użytkownikami. Umożliwia dostosowanie własnych normy bezpieczeństwa z opcjami kontroli i bezpieczeństwa. Poza niskim trybem zużycia energii dostępne są dodatkowe opcje pomagające myśleć bardziej zielono. Urządzenia Ricoh to eleganckie, wszechstronne, dostosowane do potrzeb każdego biura.

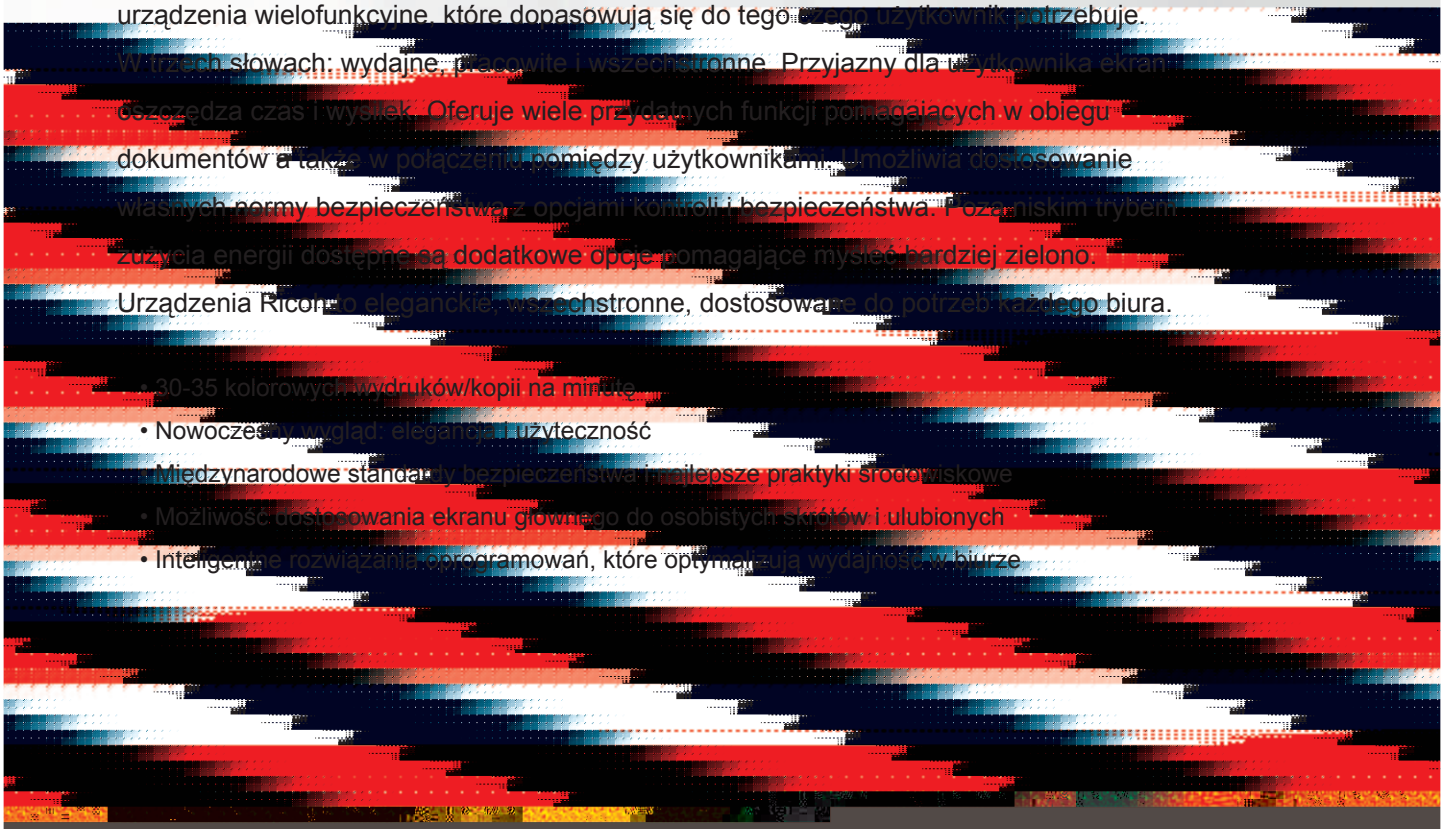

- 30-35 kolorowych wydruków/kopii na minutę
- Nowoczesny wygląd: elegancja i użyteczność
- Międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i najlepsze praktyki środowiskowe
- Możliwość dostosowania ekranu głównego do osobistych skrótów i ulubionych
- Inteligentne rozwiązania oprogramowań, które optymalizują wydajność w biurze

Szeroki wachlarz możliwości dla komunikacji biznesowej

1. Łatwy dostęp i intuicyjna obsługa dzięki kolorowemu panelowi LCD
2. 50-arkuszowy ARDF, aby efektywnie obsługiwać jedno-i dwustronne oryginały
3. Standardowe 2x 550-arkuszowe kasety na papier, których nie trzeba często uzupełniać dzięki czemu można utrzymać wysoką wydajność przez cały czas
4. Standardowo 100-arkuszowa taca ręczna obsługująca szeroką gamę formatów i typów papieru
5. Opcjonalnie 2 x 550-arkuszowe kasety na papier, 550-arkuszowa kaseta na papier lub 2,000-arkuszowa kaseta dużej pojemności, które oferują Ci wybór wielu źródeł papieru na żądanie
6. 1.200-arkuszowa kaseta dużej pojemności zwiększa wydajność Twojego biura
7. 1 000-arkuszowy finiszer broszurujący i kilka dziurkaczy dla całego zakresu możliwości obróbki końcowej
8. 125-arkuszowa taca jednopółkowa do rozdzielania dokumentów pomaga odnaleźć swoje dokumenty

MP C3002/MP C3502

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

Aficio®

OGÓLNE

Czas nagrzewania:	20 sekund
Pierwszy wydruk:	Pełnokolorowe: 7.3/7.2 sekund Czarno-białe: 4.8 sekund
Prędkość druku ciągłego:	Pełnokolorowe: 30/35 stron na minutę Czarno-białe: 30/35 stron na minutę
Pamięć:	Maksymalnie: 1.5 GB Dysk twardy: 190 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	Z ARDF: 670 x 682 x 880 mm
Waga:	120 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania:	System suchego transferu elektrostatycznego
Kopiowanie wielokrotne:	Do 999 kopii
Rozdzielczość kopii:	600 dpi
Zoom:	Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5c, PCL6, PDF Opcja: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Rozdzielczość drukowania:	Maksymalnie: 1 200 dpi
Interfejs:	Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX Opcja: dwukierunkowy 1284, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Ethernet 1000 Base-T
Protokół sieciowy:	Standardowo: TCP/IP (IP v4, IP v6) Opcja: IPX/SPX
Środowiska Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Systemy operacyjne Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.2 or later
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1
Środowiska Novell® Netware®:	v6.5
Środowiska SAP® R/3®:	SAP® R/3®

SKANER

Prędkość skanowania:	Maksymalnie 51 oryginałów na minutę
Rozdzielczość skanowania:	Maksymalnie: 1 200 dpi
Rozmiar oryginału:	A3, A4, A5
Format pliku:	Pojedyncza strona TIFF, Pojedyncza strona JPEG, Pojedyncza strona PDF, Pojedyncza strona Wysoka kompresja PDF, Pojedyncza strona PDF-A, Kilka stron TIFF, Kilka stron PDF, Kilka stron Wysoka kompresja PDF, Kilka stron PDF-A
Sterowniki standardowe:	Sieciowy TWAIN
Skanowanie do e-mail:	SMTP, POP, IMAP4
Skanowanie do folderu:	SMB, FTP, NCP

FAKS

Sieć:	PSTN, PBX
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość:	Standardowo: 8 x 3.85 linii/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 linii/mm, 200 x 200 dpi Opcja: 8 x 15.4 linii/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15.4 linii/mm, 400 x 400 dpi
Prędkość transmisji:	2 sekund
Prędkość modemu:	Maksymalnie: 33.6 Kbps
Prędkość skanowania:	1 sekund
Pojemność pamięci:	Standardowo: 4 MB Maksymalnie: 28 MB

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	A3, A4, A5, B4, B5, A6
Pojemność wejściowa papieru:	Maksymalnie: 4,400 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 1,625 arkuszy
Gramatura papieru:	52 - 300 g/m²

ŚRODOWISKO

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1,700 W Moc robocza: 700 W Tryb gotowości: 90 W Stan oczekiwania: 67 W tryb uśpienia: 1.6 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 1.4/1.5 kW/h

OPROGRAMOWANIE

Standardowo:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcjonalnie:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro

OPCJE

Pokrywa, Opcja ułatwiająca dostęp (uchwyt kasety), 1 x 550-arkuszowe kaseta na papier, 2 x 550-arkuszowe kasety na papier, 1 200-arkuszowa kaseta dużej pojemności, Kaseta dużej pojemności na 2 000 arkuszy, Zespół łącznika, Finiszer na 500 arkuszy, Finiszer na 1 000 arkuszy, Finiszer broszurujący na 1 000 arkuszy, Dziurkacz, Wewnętrzna taca przesuwna, Taca jednopółkowa, Taca boczna, Podajnik kopert, Podstawa z kółkami, Pictbridge, Moduł Browsera, Moduł interfejsu czytnika zewnętrznego, Konwerter formatów pliku, Interfejs licznika, Uchwyt na czytnik kart, Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem, Faksowe jednostki, 2gi port G3, Netware

W celu sprawdzenia dostępności modeli, opcji oraz oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.

Certyfikat ISO9001, Certyfikat ISO14001

Specyfikacja i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor produktu może się różnić od prezentowanego w broszurze.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, ani wykorzystywane w innych opracowaniach bez uprzedniej zgody Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

RICOH